




MULTIPRIMER

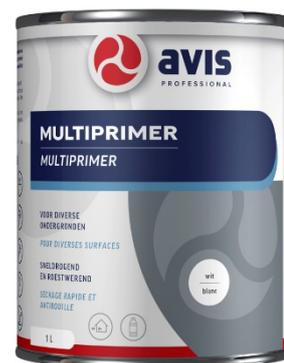

BESCHRIJVING

Avis Multiprimer est un primaire d'adhérence à séchage rapide sans aromates, à base de résines spéciales. Avis Multiprimer présente une excellente adhérence sur divers substrats avec des propriétés anti-rouille. Avis Multiprimer est résistant aux intempéries, aux chocs et aux produits de nettoyage ménagers. Avis Multiprimer a un bon pouvoir couvrant, un bon pouvoir garnissant et sèche très rapidement. Avis Multiprimer peut être repeint après 4 heures avec des peintures normales. Avis Multiprimer convient également aux surfaces légèrement grasses.

APPLICATION

Pour une utilisation intérieure et extérieure sur les métaux (non) ferreux, le bois, le plastique, la pierre, le plâtre, etc. Peut également être appliqué comme couche intermédiaire sur les radiateurs.

MODE D'EMPLOI

- Enlevez les anciennes couches de vernis.
- Assurez-vous que la surface soit sèche, propre et exempte de graisse.
- Mélanger bien le Multiprimer avant de l'utiliser.
- Appliquez 1 ou 2 couches. Sur le bois, diluez légèrement la première couche pour une meilleure pénétration.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Couleur :	blanc, gris RAL 7040 et noir
Degré de brillance :	mat





DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	10 m ² /ltr
Sec hors poussière :	après environ 1 heure
Sec au toucher :	après environ 2 heures
Recouvrable :	après environ 4 heures avec des peintures normales et après environ 24 heures avec des peintures nitro.
Densité :	environ 1,25 kg/ltr
Dilution :	prêt à l'emploi pour pinceau et rouleau, si nécessaire diluer avec du white-spirit.
Nettoyage des outils :	white spirit
Durée de conservation :	24 mois à compter de la date de production si le produit est conservé à une température comprise entre 5°C et 25°C dans son emballage d'origine non ouvert.
Emballages :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Degré de brillance :	Mat
Couleur :	blanc, gris RAL 7040 et noir

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN